


Öffnen Sie das SQL Server Management Studio




Melden Sie sich an:



Klicken Sie mit rechts und dann auf "Eigenschaften":

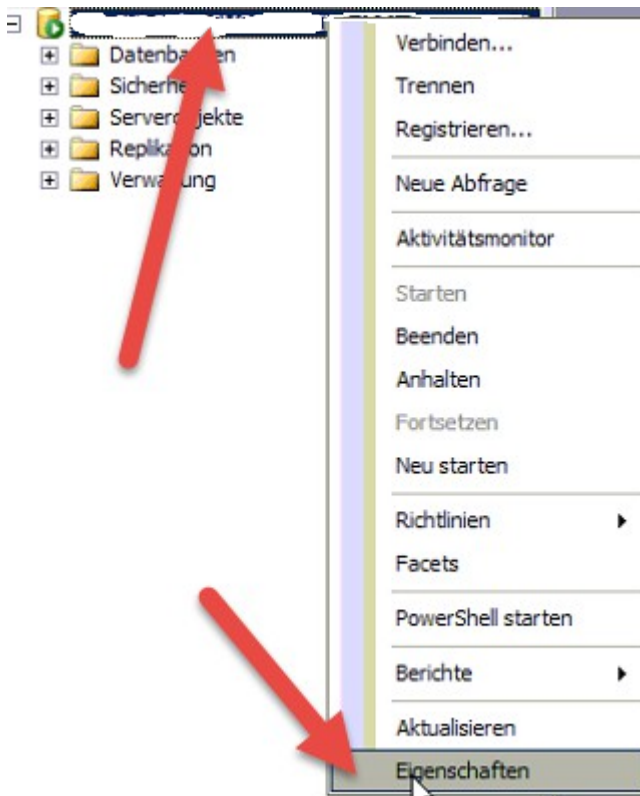

Wählen Sie links "Arbeitsspeicher" und stellen Sie einen geeigneten Wert ein:

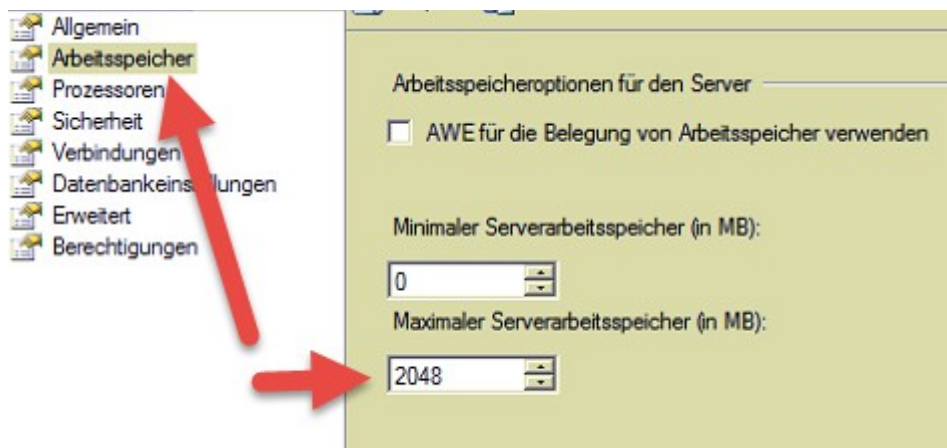

Klicken Sie dann auf "OK" !

Deaktivieren Sie alle SQL-Dienste.

Beenden Sie über den Task-Manager alle SQL-Tasks.

Aktivieren Sie alle SQL-Dienste.